

Technische Details

LED Road Stud bidirektional, klein

TWO-WAY S



Größe

Ø144 H: 87 mm

Höhe über Fahrbahnniveau

15 mm

Material

Aluminium mit Polycarbonatfenstern für LED

Schutzart

IP 68
IK 10

Leuchtmittel

Standard-LED: 2 oder 4 LED (5 mm),
1 oder 2 LED je Seite
Power-LED: 2 Power-LED, 1 je Seite

Abstrahlwinkel

Standard-LED: 15°
Power-LED: 16°

Lichtfarben

Tagweiß, Warmweiß, Rot, Orange,
Grün, Blau

LED-Lebensdauer

100.000 h (Herstellerangabe)

Lichtsteuerungsoptionen

Standardbetriebsart: Dauerlicht.
Blink- oder Lauflichtbetrieb über
externen Controller möglich.

Einsatzbereiche

Bidirektionaler kabelgebundener Road Stud für

- Fahrbahnmarkierung, Kurven und Bögen
- Markierung von Fußgängerüberwegen
- Verkehrsinseln und Kreisverkehre
- Radwege und Parkanlagen
- Einfahrtsbeleuchtung und Verkehrsleitsysteme

Highlights

- Sichtweite bis 1 km
- Hohe Leuchtkraft bei Tag und Nacht
- Geringer Energieverbrauch
- Innenliegendes Prismensystem
- Einfache Wartung
- Mehrere Leuchten in Reihe schaltbar
- Verschiedene Oberflächen auf Anfrage

Belastbarkeit

20 t

Spannung

Standard-LED: 12V DC oder 24V DC
Power-LED: 24V DC

Stromaufnahme

Standard-LED: 40 mA maximal
Power-LED: 140 mA maximal

Anschlusskabel

Standard-LED: 2-adrig 2 × 0,75 mm²
Power-LED: 3-adrig 3 × 0,75 mm²
braun (+) / blau (-), 3 m

Betriebstemperatur

-25 °C bis +85 °C

Zertifizierungen

CE, Polycarbonat UL 94 V0


Gewicht


1 kg

Abmessungen/Artikelnummern


LED Road Stud bidirektional, klein

TWO-WAY S


JoBe Lighting

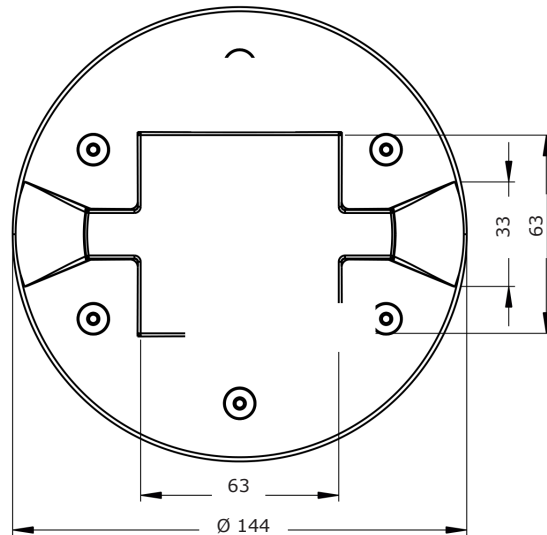

Maße in mm

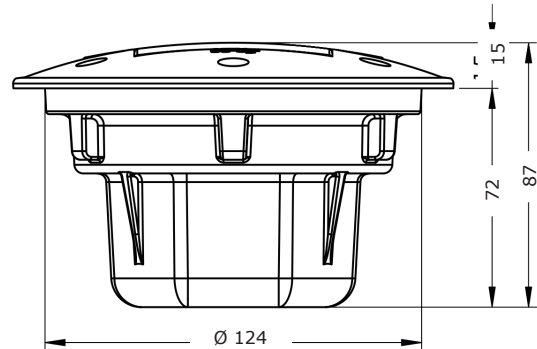

Artikelnummer

74	08	08	1
-----------	-----------	-----------	----------

Modell

74 = Road Stud Two-Way S, bidirektional

Lichtfarbe Seite 1

02 = rot
03 = orange
05 = grün
07 = blau
08 = tagweiß (5500K)
09 = warmweiß (2700K Standard-LED, 3500K Power-LED)

Lichtfarbe Seite 2

02 = rot
03 = orange
05 = grün
07 = blau
08 = tagweiß (5500K)
09 = warmweiß (2700K Standard-LED, 3500K Power-LED)

Ausführung

1 = Standard-LED, 1 LED je Seite
2 = Standard-LED, 2 LED je Seite
3 = Power-LED, 1 LED je Seite

Betriebsart und Stromversorgung

Die Leuchte ist in allen Betriebsarten identisch. Dauerlicht ist der Standardbetrieb. Blink- und Lauflichtbetrieb werden vom externen Controller erzeugt und ändern die Artikelnummer nicht. 12 V DC und 24 V DC gibt der Treiber vor, die Leuchte ist dieselbe. Treiber und Controller werden separat bestellt, siehe Preisliste.

Rev. 1 · 08/2026